



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	トップクリーン エコタイプ洗浄機	MDKPHTB2	600×700×1000	

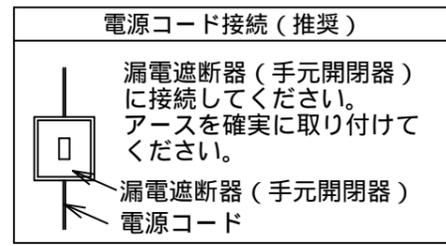




可燃物などからの離隔距離 (cm)

上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

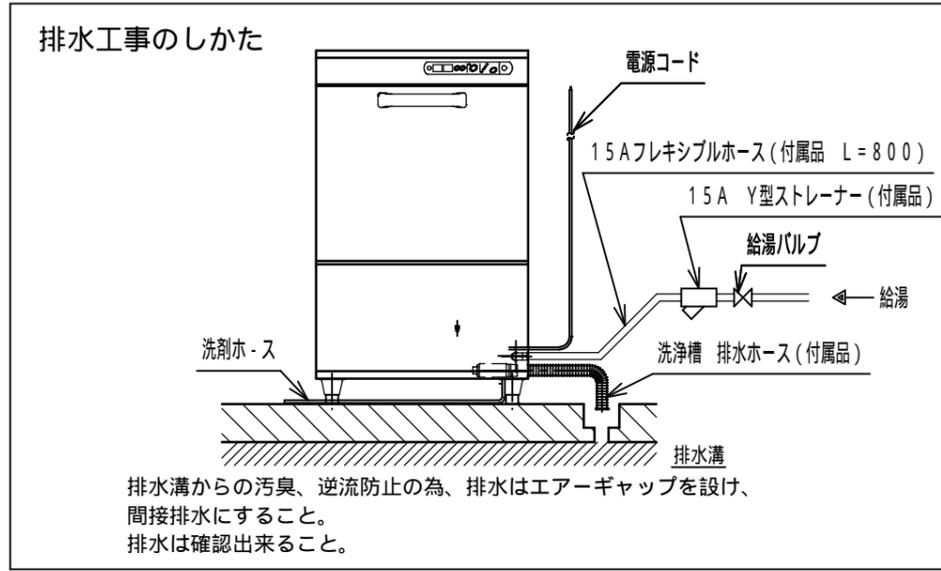

種類	オーバーフロー栓排水仕様 カウンタ - 器具洗浄機 貯湯タンク内蔵 200V
扉開口部高さ	450
洗浄方式	上下回転ノズル方式
すすぎ方式	上下回転ノズル方式
洗浄能力(3段階)	(お急ぎ)60(標準)40(念入り)20ラック/h
洗浄槽貯湯量	21L
貯湯タンク貯湯量	8L(有効3L)
洗浄水温度	65
すすぎ水温度	80
すすぎ水使用量	2.8L/ラック(すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ消費電力	510/699W 50/60Hz
すすぎポンプ消費電力	180/260W 50/60Hz
排水方式	オーバーフロー栓
洗浄槽用ヒータ	1200W
貯湯タンク用ヒータ	3000W
洗剤供給装置	有
定格電源	三相 200V 50/60Hz 3.6/3.8kVA
必要手元開閉器容量	15A
定格消費電力	3550/3750W 50/60Hz
製品重量	120kg
付属品	オープンラック500×500(1), トレイ・器具ラック(1) プレートラック500×500(1), トングラック(1) 15Aフレキシブルホース継手付(1セット) 15A Y型ストレーナー(1), ホース保護管(1) 25A排水ホース(1)

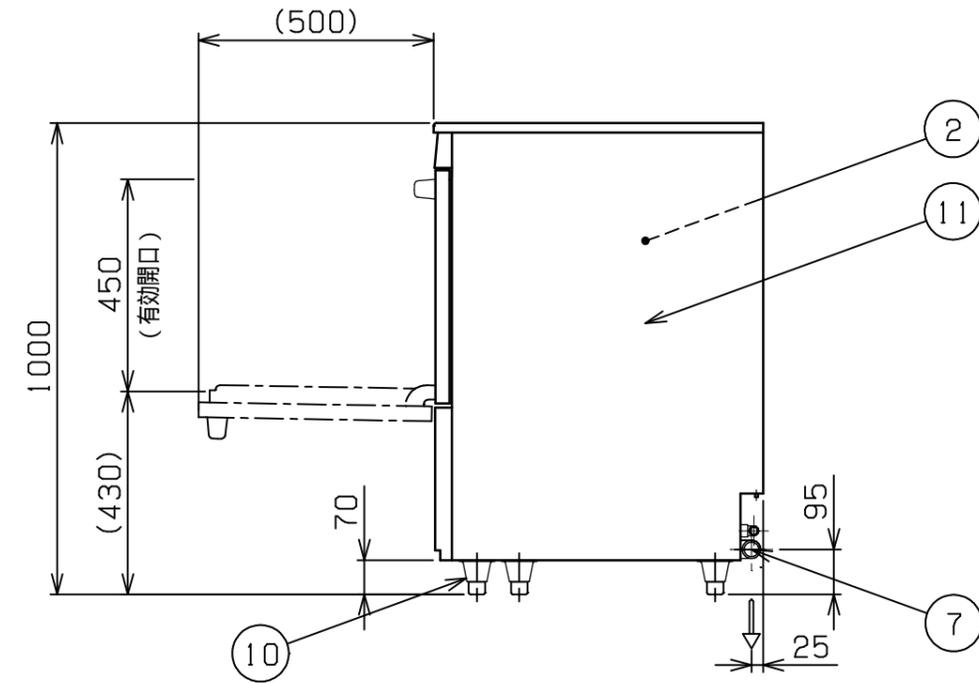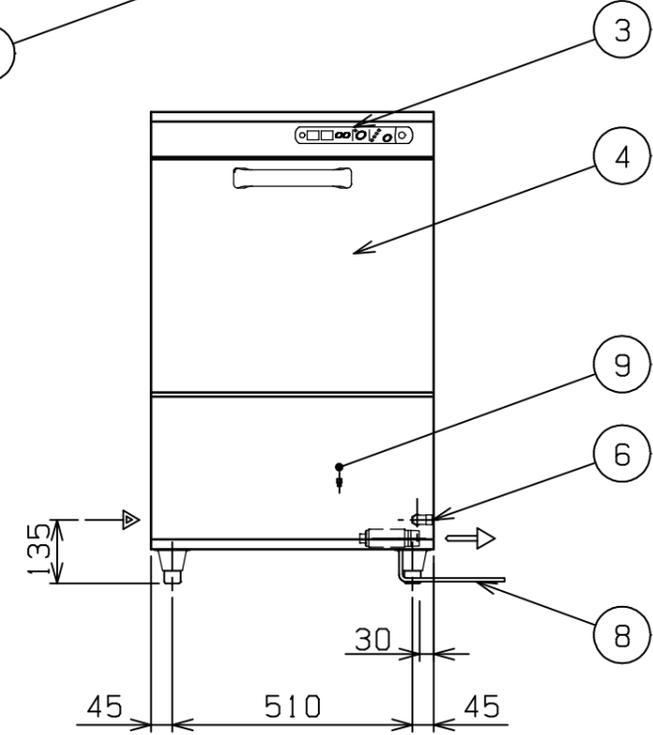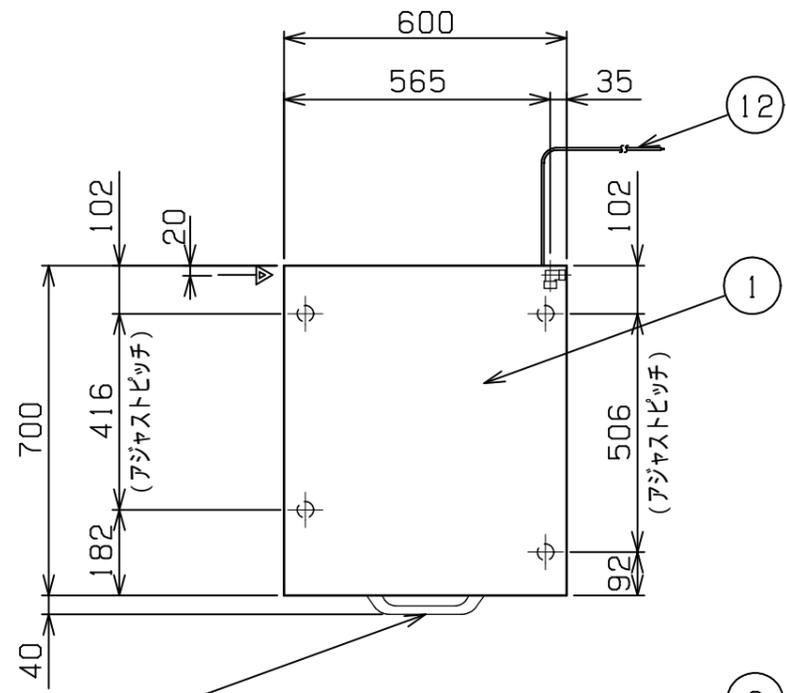

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS304	No.4仕上
2	洗浄室	SUS304	
3	操作パネル	SUS304	No.4仕上
4	扉	SUS304	No.4仕上
5	扉取手	樹脂	
6	給湯口		15A(G1/2)
7	排水口	SUS304	25A(G1)(排水ホース)
8	洗剤ホース		内径 6 1.4m
9	リンス取入口	SUS304	Rc1/8
10	アジャスト	SUS304	調整幅: -2 ~ +30mm
11	本体	SUS430	
12	電源コード		2m 2mm ² - 4芯

排水口は必ず排水接続を行って下さい。
排水口の排水接続は間接排水にしてください。
設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

<p>業務用総合厨房機器メーカー 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.</p>	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10171	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD トップクリーン エコタイプ洗浄機