





No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	スタンダードシリーズ ガスフライヤー	MGF-30WK	1330×600×800	

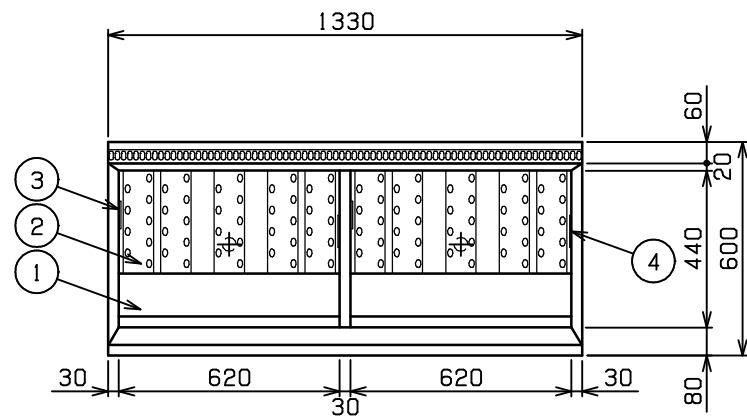

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

種 類	レギュラータイプ 二槽式	
油 量	30L ×2	
ガス消費量	都市ガス	29.1kW (25,000kcal/h)
	LPガス	29.1kW (2.08kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15A (R1/2) ×2
	LPガス	15A (R1/2) ×2
加熱方式	中間加熱方式	
バーナー種類	鋳鉄製 網式バーナー ×2	
安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式) 過熱防止装置	
製品重量	96kg	
付属品	フタ (2), 仕切網 (2), 油缶 大 (2), 油缶 小 (1), 油コシ網 大 (2), 油コシ網 小 (1), スクイ網 (2), スベリ板 (2), 油切板 (1), 油切網 (1)	

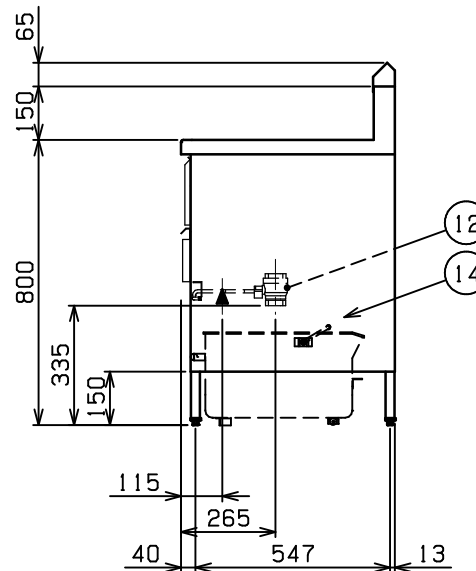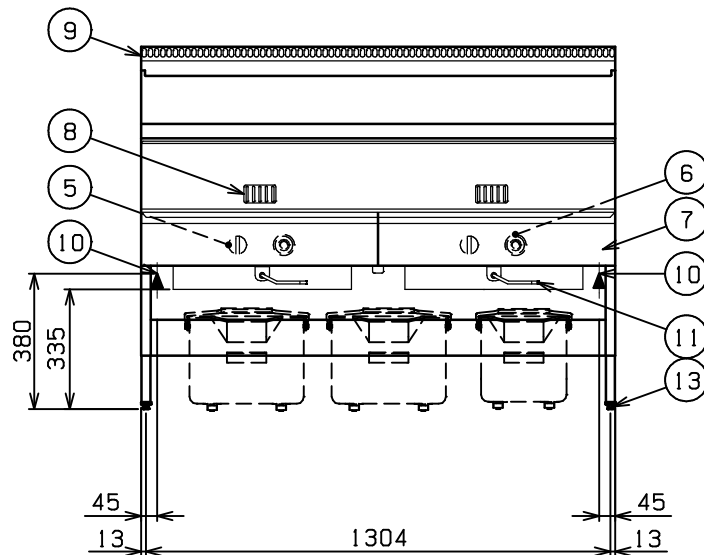

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ60mm (油量目印~仕切網) [深さ120mm (本体上部~仕切網)]
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	ハイリミット感熱棒	SUS304	液体膨張式 本体側板取付
4	サーモ感熱棒	C1220	クロムメッキ仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付 (操作カバー内側)
6	サーモスタット	ADC	160℃~220℃ (操作カバー内側)
7	操作カバー	SUS430	No. 4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No. 4仕上
9	煙突カバー	SUS430	
10	ガス接続口		15A (R1/2) ×2
11	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
12	排油口		40A (Rc1 1/2) ×2
13	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+25mm
14	本 体	SUS430	No. 4仕上

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T20E001040
------------	------------