





No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	涼厨シリーズ ガスフライヤー	MGF-CM18K	530×460×800	

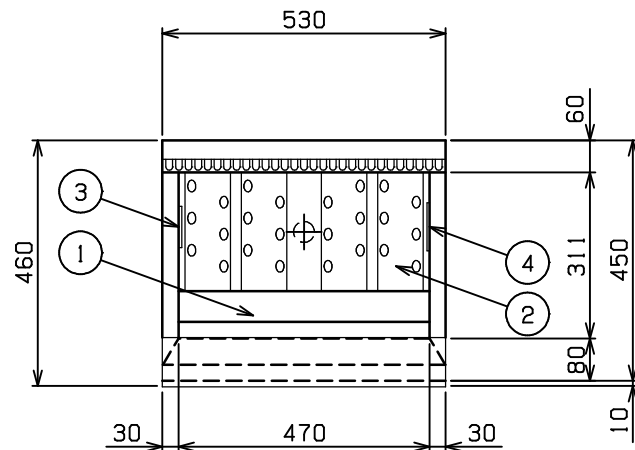

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

種 類	レギュラータイプ 一槽式	
油 量	18 L	
ガス消費量	都市ガス	11.6 kW (10,000 kcal/h)
	LPガス	11.6 kW (0.83 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15 A (R1/2)
	LPガス	15 A (R1/2)
加熱方式	中間加熱方式	
バーナー種類	鋳鉄製 網式バーナー ×1	
安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式) 過熱防止装置	
製品重量	47 kg	
付属品	フタ (1), 仕切網 (1), 油缶 大 (1), 油コン網 大 (1), スクイ網 (1), スベリ板 (1), 油切板 (1), 油切網 (1) ヒートプロテクター (1)	

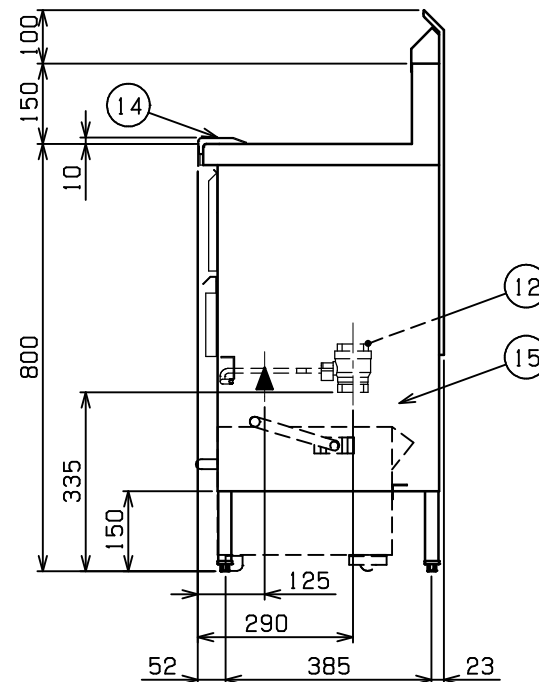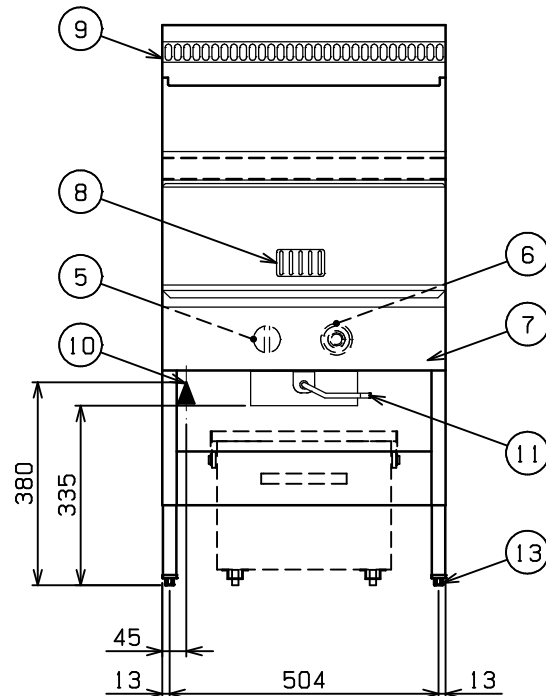

部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽	SUS430L	深さ60mm (油量目印~仕切網) [深さ120mm (本体上部~仕切網)]
2	ホールヒートパイプ	SUS430L	
3	ハイリミット感熱棒	SUS304	液体膨張式 本体側板取付
4	サーモ感熱棒	C1220	クロムメッキ仕上
5	ガスコック	C3771	圧電式自動点火 安全装置付 (操作カバー内側)
6	サーモスタット	ADC	160°C~220°C (操作カバー内側)
7	操作カバー	SUS430	No. 4仕上
8	のぞき窓	SUS430	No. 4仕上
9	煙突カバー	SUS430	
10	ガス接続口		15 A (R1/2)
11	排油コックハンドル	SS	φ9 クロムメッキ仕上
12	排油口		40 A (Rc1 1/2)
13	アジャスト	SUS304	調整幅: -5~+25mm
14	ヒートプロテクター	SUS430	
15	本 体	SUS430	No. 4仕上

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T23E001001
------------	------------