



漏電遮断器(手元開閉器) に接続してください。 アースを確実に取り付けて ください。
漏電遮断器(手元開閉器)

型式	MIC-D600W						
	間口	奥 行	高さ				
外形寸法	1000	1100	800				
定格電源	三相 200V 50/60Hz 11. 7kW 40A 1. 7kW 170kg ゴミ受(1), フィルター(1)						
消費電力							
必要手元開閉器容量							
湯沸ポット							
製品重量							
付属品							
	網受(1), ϕ 600両手鍋(1)						

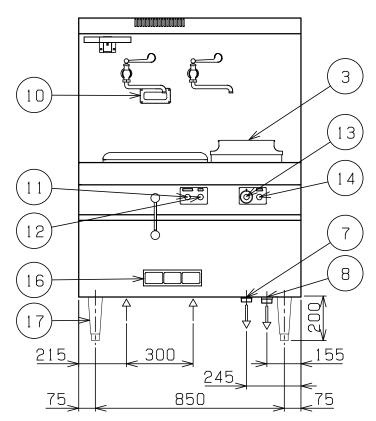

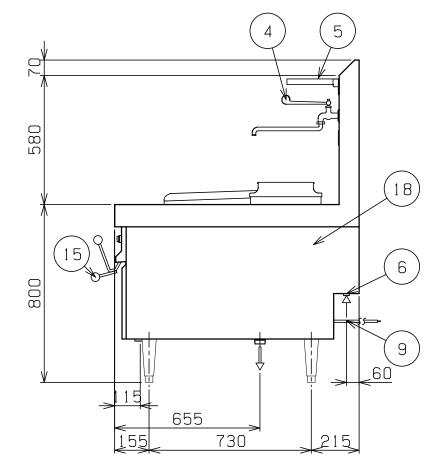

			I
部番	品名	材質	備考
1	トップ	SUS304	
2	釜枠(リング付)	FC	黒塗装
3	湯沸ポット		内径 φ 2 4 0 容量 1 0 ℓ
4	水栓		
5	網受		内径 🖟 205
6	給水口		15A (G1/2)
7	湯沸ポット排水口		40A (R1 1/2)
8	本体排水□		40A (R1 1/2)
9	電源コード		2m 8mm ² -4芯
10	インジケータ		
11	スタート・ストップスイッチ		
12	電源スイッチ		
13	出力ダイヤル		
14	湯沸電源スイッチ		
15	出力調整レバー		
16	フィルター	SUS430	
17	アジャスト	SUS304	
18	本体側板	SUS430	

- ※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の 設置基準に従って設置してください。
- ※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社
MARUZEN CO. LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度	SCALE	日付	DATE		図番	DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	1	/17		•	•		05511		
	検図	CHECK	設計	DESIGN	製図D	RAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD	承認印 APPROVED
								IH中華レンジ本格仕様	