

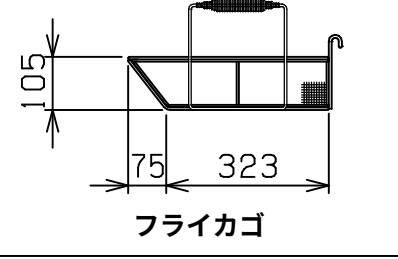
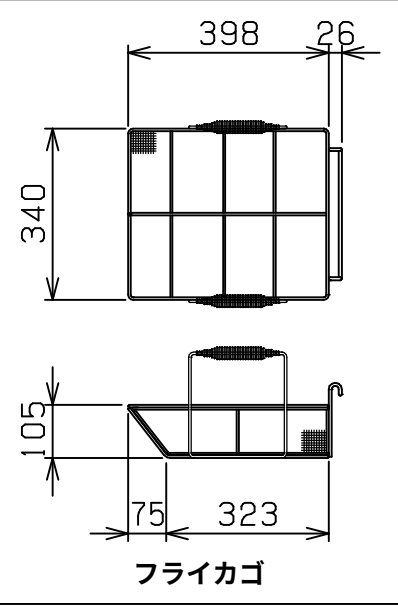



No.		品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
		I Hフライヤー低油量タイプ	M I F - E L 1 5 U	4 5 0 × 6 7 0 × 1 5 1 0	

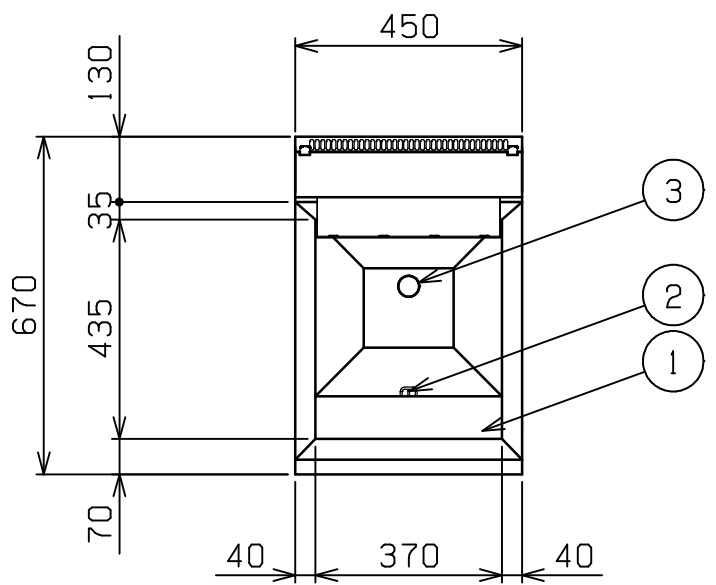

コンセント形状



フライカゴ

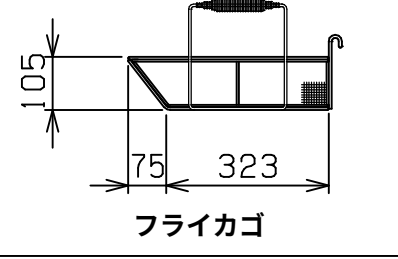

種 類	オートリフト 操作部上部仕様
油 量	1 5 L
定格電源	三相 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 5 . 4 k V A
定格消費電力	5 . 1 k W
必要手元開閉器容量	2 0 A
加熱方式	I H方式
安全装置	過熱防止装置, コイル用ハイリミット, インバータ自己診断機能
製品重量	6 0 k g
付属品	フライカゴ (1) , カゴ掛け (1) , 仕切網 (1) , 対流制御板 (1) , カス受 (1) , スクイ網 (1) , フタ (1) , 油缶 小 (1) , 油コシ網 小 (1) , 油ガイド (1)



部番	品 名	材 質	備 考
1	油 槽		深さ 5 0 mm (油量目印 ~ 仕切網) [深さ 1 2 0 mm (本体上部 ~ 仕切網)]
2	温度センサ		
3	排油口		4 0 A (R c 1 1 / 2)
4	メイン電源スイッチ		
5	操作パネル		
6	カゴ受け		
7	油ガイド	S U S 4 3 0	
8	カゴ掛け	S U S 4 3 0	
9	排油ハンドルカバー	S U S 4 3 0	
10	フィルター		
11	フタ受	S U S 4 3 0	
12	フ タ	S U S 4 3 0	N o . 4 仕上 折りたたみ式
13	パイプ脚	S U S 3 0 4	φ 3 8
14	アジャスト	S U S 3 0 4	調整幅 : - 1 0 ~ + 3 0 mm
15	本 体	S U S 4 3 0	N o . 4 仕上
16	電源コード		2 m 接地 3 P 2 0 A 引掛プラグ付

可燃物などからの離隔距離 (c m)

上 方	側 方	後 方	前 方
フード	5 以上	5 以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

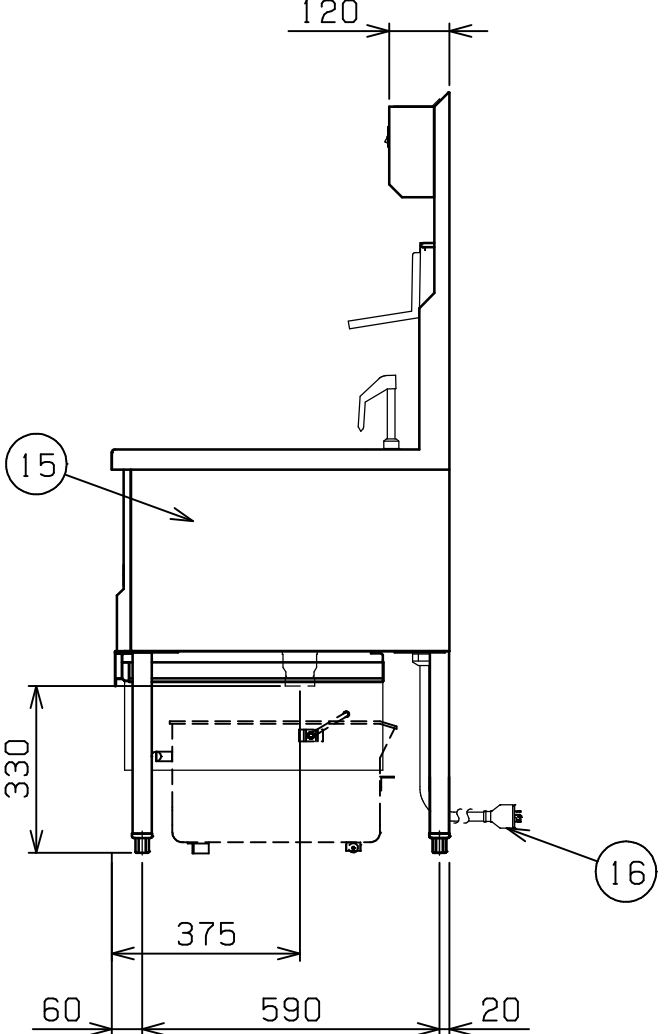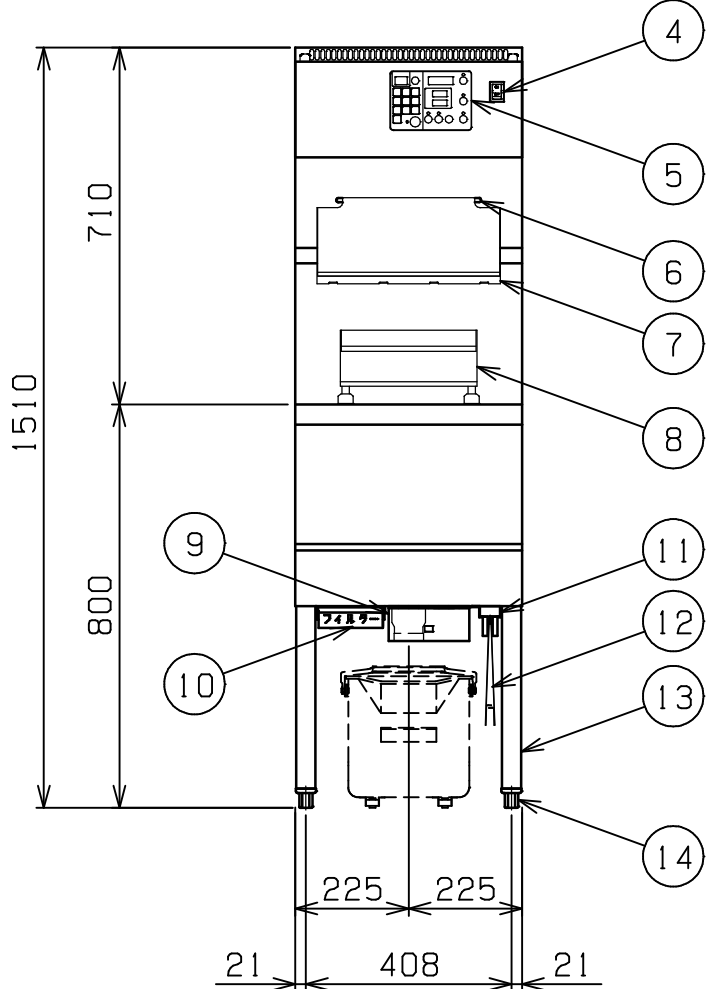

業務用総合厨房機器メーカー

株式会社マルゼン

MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/15

検図 CHECK

日付 DATE

図番 DRAWING No.
10174

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

工事名称 TITLE

図面名称 DRAWING CORD
IHフライヤー低油量タイプ

納品日 DATE OF DELIVERY

No.