No.	品　名 NAME	型　式 MODEL	寸　法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	涼厨スパゲティ釜	MRP－C046－3	450×600×800	

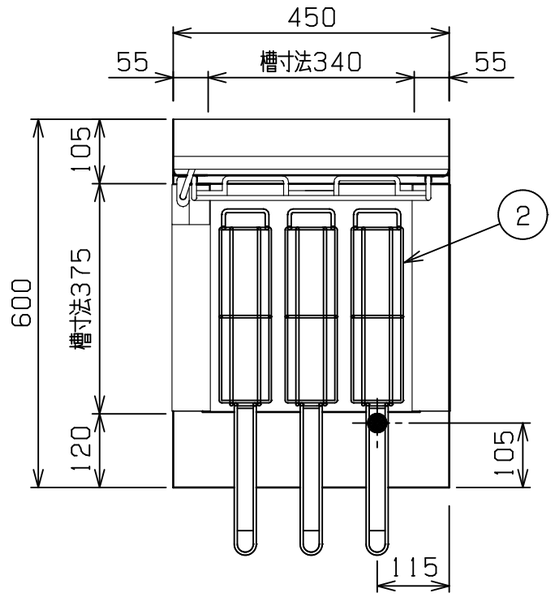

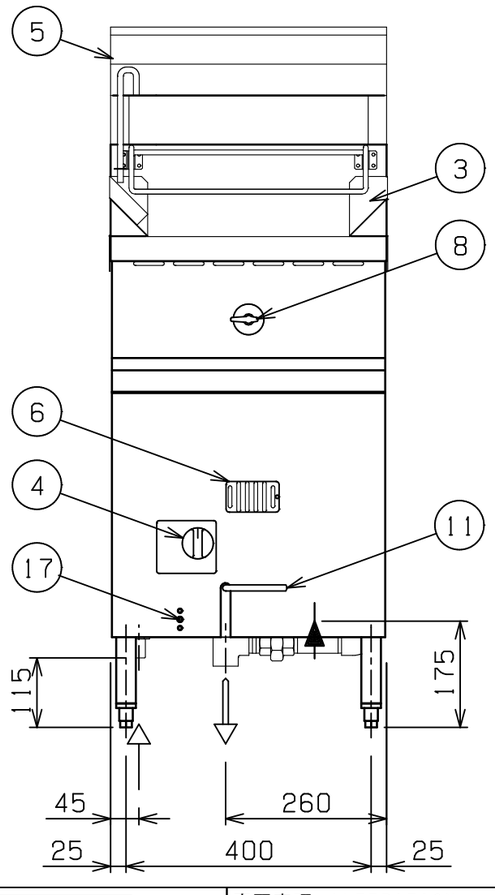

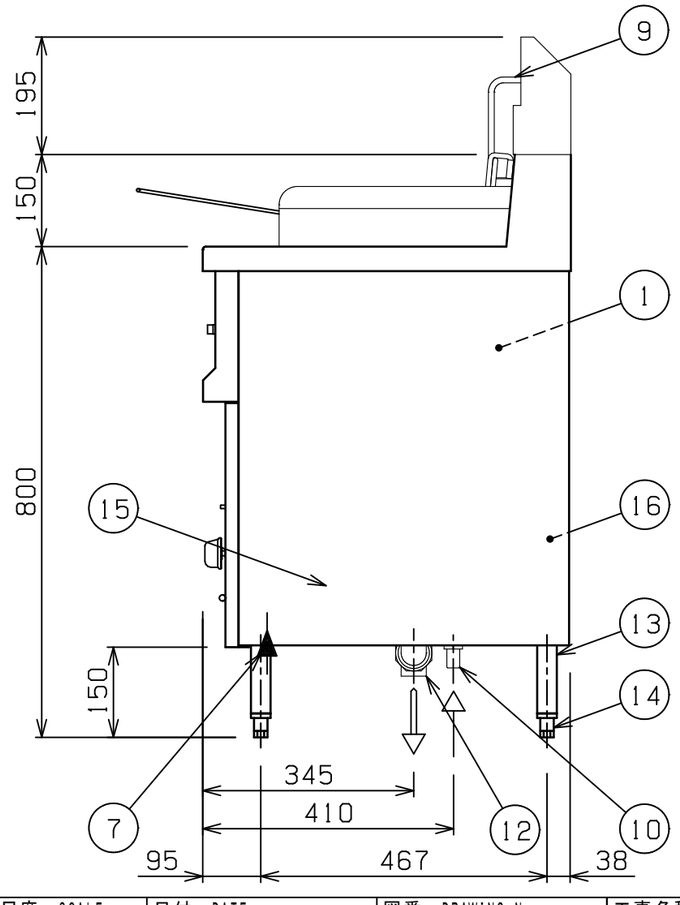

可燃物などからの離隔距離（cm）			
上　方	側　方	後　方	前　方
フード	20以上	15以上	

※床面は不燃構造とすること。
※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。

ガス消費量	都市ガス	13．4kW（11，500kcal／h）
	LPガス	11．6kW（0．83kg／h）
ガス接続口	都市ガス	15A
	LPガス	15A
バーナー種類		ステンレス製　プレスバーナー　×2
安全装置		立消え安全装置（サーモカップル方式） 空焚き防止装置（ハイリミット方式）
加熱方式		中間加熱方式
製品重量		46kg
槽有効寸法		340（W）×375（D）×220（H） 有効深さ168　　貯湯量36L
付属品		スパゲティカゴ（3），ゴミ受け（1）， ドレンホース（1）
スパゲティカゴ寸法		85（W）×285（D）×145（H）

部番	品　名	材　質	備　考
1	槽	SUS316L	
2	スパゲティカゴ	SUS304	3カゴ用
3	サイドガード	SUS304	
4	ガスコック	C3771	圧電式自動点火　安全装置付
5	排気筒	SUS430	排気筒カバー付
6	のぞき窓		
7	ガス接続口		15A（ユニオン）
8	給水レバー		
9	給水管		
10	給水口		15A（G1／2）
11	排水ハンドル	SPCC	樹脂コーティング付
12	排水口		25A（Rc1）
13	脚	SUS304	□32
14	アジャスト	SUS304	調整幅：－10～＋15mm
15	本　体	SUS430	No．4仕上
16	ドレンホース接続口	SUS430	φ16
17	ハイリミット リセットスイッチ		

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA　形式認証番号	T19E001044
給水装置　認証番号	TW4030

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN　CO. LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE	日付 DATE	図番 DRAWING No.	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	A3：1/10		06790		
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD / No.
					涼厨スパゲティ釜

2024．10