


| | | | |
|-----|---------|-------------|----------------------|
| No. | 品名 NAME | 台数 QUANTITY | 型式 MODEL ・ 寸法 MEASUR |
| | ユニットワゴン | | MTW - 10W |

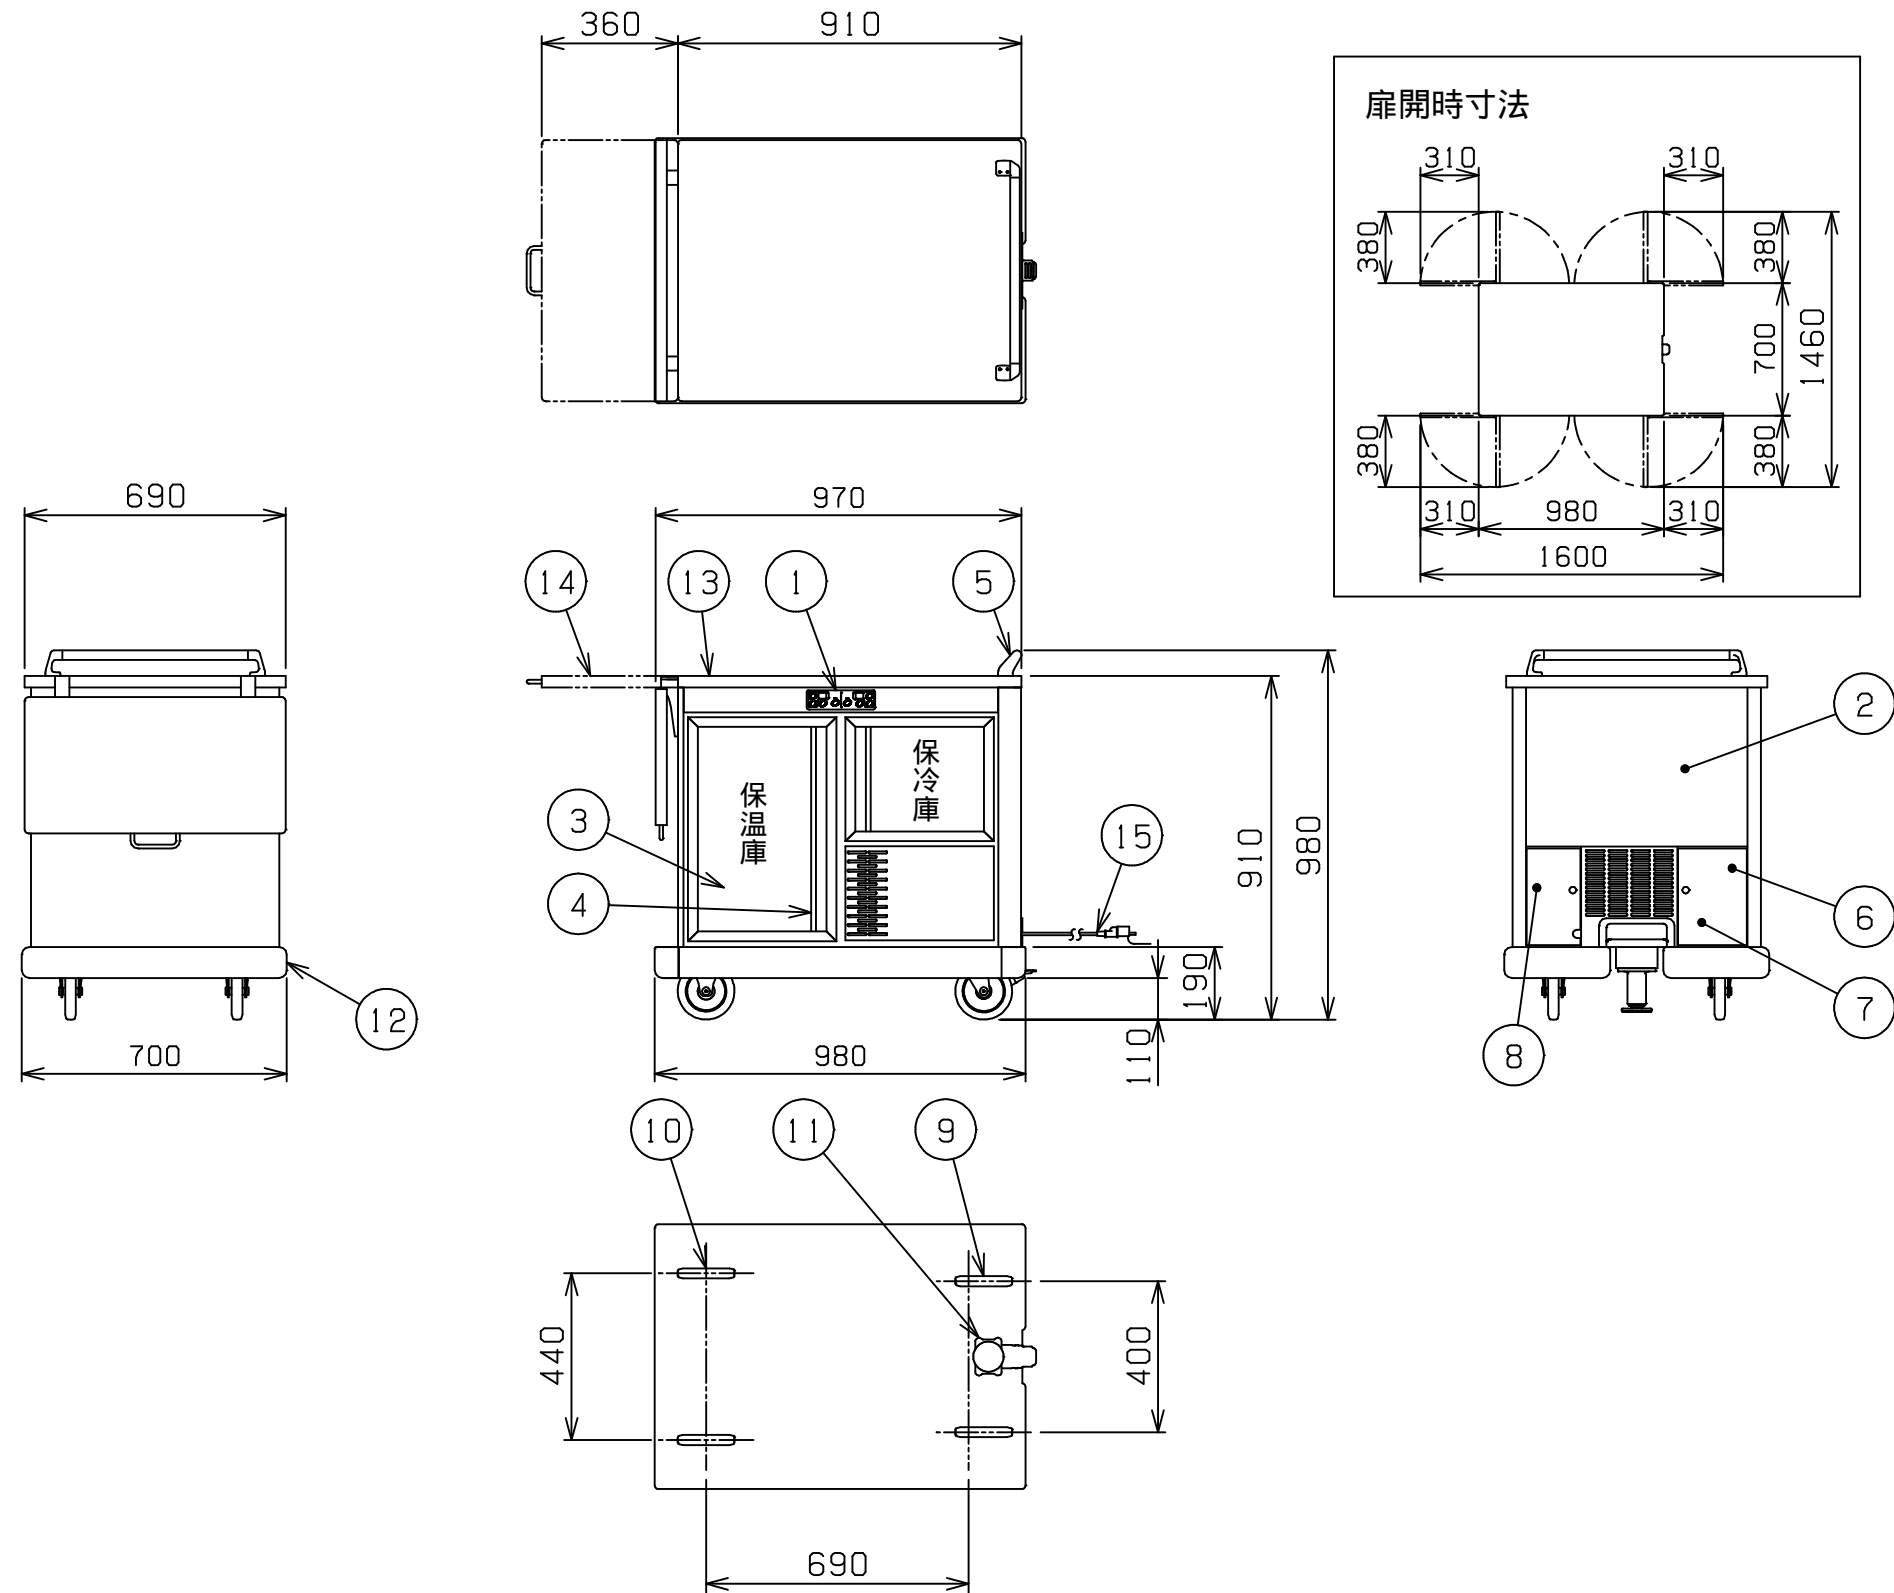

| | | | |
|----------|---------------------------------|--------------|-----|
| 種類 | 1ユニットタイプ 両面扉 | | |
| 外形寸法 | 間口 | 奥行 | 高さ |
| | 980 | 700 | 910 |
| 容器収納方式 | パススルー方式 | | |
| 保温庫内棚段数 | 6段(自在) ピッチ40mm | | |
| 保冷库内棚段数 | 3段(自在) ピッチ40mm | | |
| 保温庫内収納枚数 | 1/1GN x 6枚 | | |
| 保冷库内収納枚数 | 1/1GN x 3枚 | | |
| 定格電源 | 単相 100V 50/60Hz | | |
| 消費電力 | 0.8kW | | |
| 手元開閉器容量 | 15A | | |
| 安全装置 | 過熱防止装置, 漏電遮断器 | | |
| 保温庫 | 加熱方式 | 遠赤外線方式 | |
| | ヒータ | パネルヒータ | |
| | 庫内温度 | 60~80 調節可能 | |
| 保冷库 | 冷却方式 | 冷風循環式 | |
| | 圧縮機 | 全密閉形 出力 100W | |
| | 凝縮器 | フィン&チューブ形 | |
| | 冷却器 | フィン&チューブ形 | |
| | 冷媒 | R-134a | |
| | 庫内温度 | 3~15 調節可能 | |
| 製品重量 | 115kg | | |
| 付属品 | 棚レール(9段分), 排水タンク(1) フィルター(1) | | |
| 使用条件 | 周囲温度: 5~35 電圧変動: 定格電圧の±10%以内 | | |

| 部番 | 品名 | 材質 | 備考 |
|----|----------|---------|---------------------------|
| 1 | 庫内操作パネル | | |
| 2 | 庫内 | SUS430 | 一部SUS304, アルミを使用 コーナー部R加工 |
| 3 | 扉窓 | PC | ポリカ・ボネート |
| 4 | 扉ハンドル | アルミ | アルマイト仕上 |
| 5 | ハンドル | SUS430 | 22 |
| 6 | フィルタ | 塩化ビニリデン | |
| 7 | 排水タンク | ポリエチレン | |
| 8 | 漏電遮断器 | | |
| 9 | 自在キャスタ | エラストマー | 150 |
| 10 | 固定キャスタ | エラストマー | 150 |
| 11 | ストッパ・ペダル | | |
| 12 | バンパ | KDN | アクリル変性高衝撃塩ビ板 |
| 13 | 天板 | SUS430 | |
| 14 | サイドテーブル | SUS430 | |
| 15 | 電源コード | | 2m 接地アダプター付 |

改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---------|----------------|-------------------|--------------|
| <p>業務用総合厨房機器メ-カ-</p> <p>株式会社 マルゼン</p> <p>MARUZEN CO.,LTD.</p> | 変更事項 ALTERATION | 縮尺 SCALE | 日付 DATE | 図番 DRAWING No. | 工事名 TITLE | 備考 REMARKS |
| | | 1/20 | ・ | 03926 | | |
| | 検図 CHECK | 設計 DESIGN | 製図 DRAW | 営業担当 CHARGE | 図面名称 DRAWING CORD | 承認印 APPROVED |
| | | | | | ユニットワゴン | |