


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワ-クック チャ-プロイラ-	RCB-067TB	600×750×300	


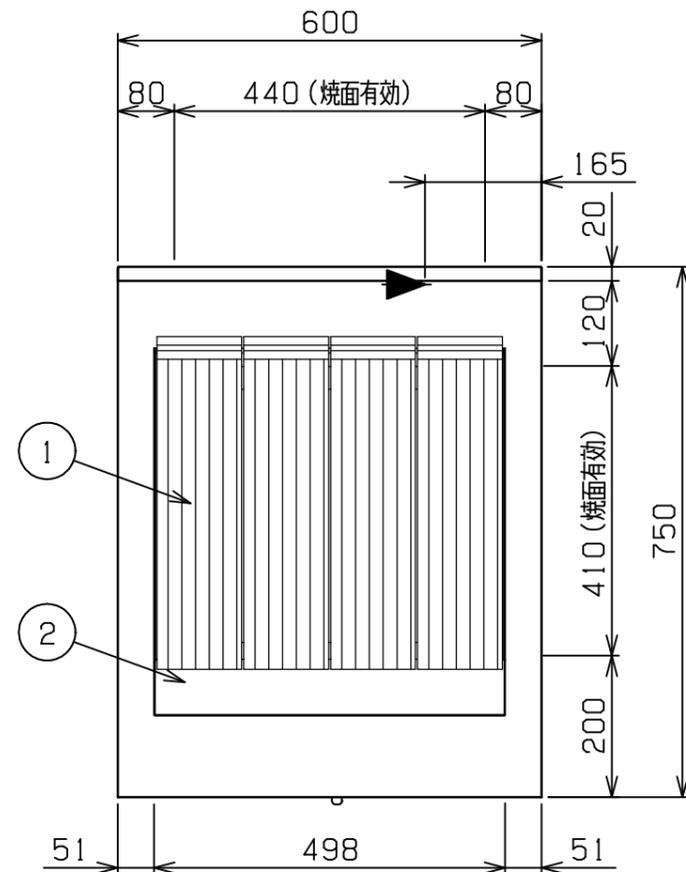


焼面有効寸法	440 (W) × 410 (D)	
ガス消費量	都市ガス	9.07 kW (7,800 kcal/h)
	LPガス	9.07 kW (0.65 kg/h)
ガス接続口	都市ガス	15 A
	LPガス	15 A
バ-ナ-種類	鋳物製H型バ-ナ- × 2	
安全装置	立消え安全装置 (サ-モカップル方式)	
製品重量	6.5 kg	

部番	品名	材質	備考
1	ロストル	FC-20	L = 470
2	汁受け	SUS430	
3	のぞき窓	SUS430	
4	ガスコック	ADC	圧電式自動着火
5	アジャスト	SUS304	調整幅: 0 ~ +10 mm
6	サイドガード	SUS430	No. 4 仕上
7	ガス接続口	Bs BM	15 A (R1/2)

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。  
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

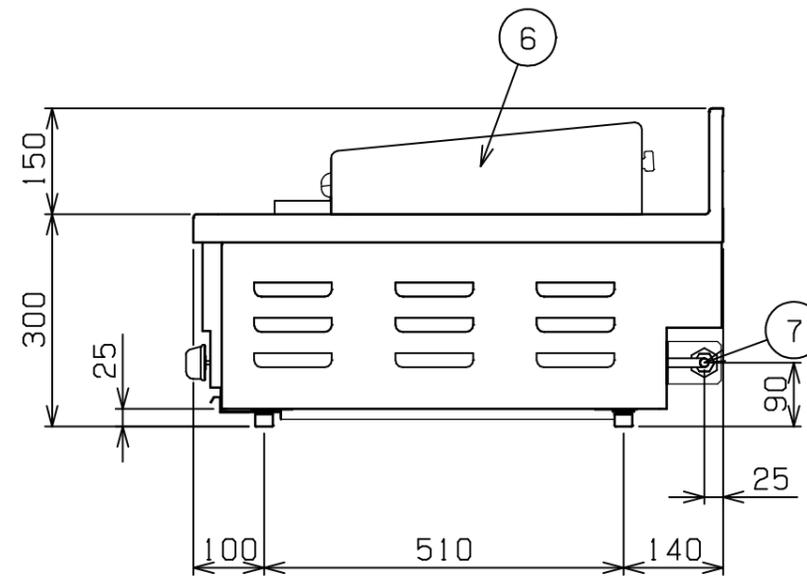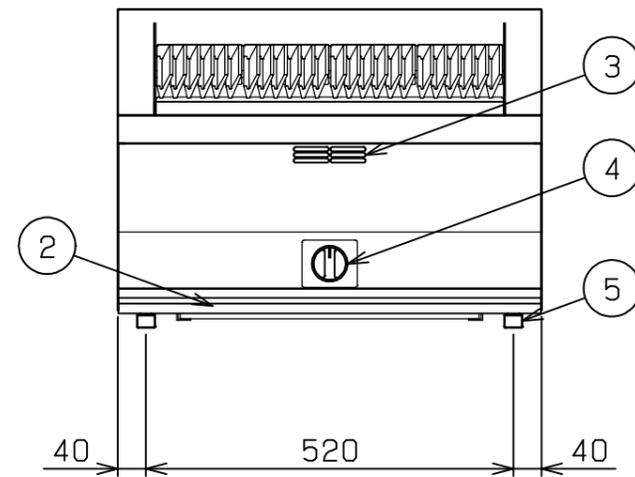

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。  
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T24E001015
------------	------------



変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/10	日付 DATE	図番 DRAWING No. 05935	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
				図面名称 DRAWING CORD	
				NEWパワ-クック チャ-プロイラ-	