




No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークック フライトップレンジ	RFT-057T	500×750×250	

種類		卓上型
ガス消費量	都市ガス	8.84kW(7,600kcal/h)
	LPガス	8.84kW(0.63kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A
	LPガス	20A
パナ種類	赤外線パナ × 3	
安全装置	立消え安全装置(サ-モカップル方式)	
製品重量	107kg	

部番	品名	材質	備考
1	トッププレート	SS	t24
2	サイドガード	SUS430	
3	ガスコック	ADC	圧電式自動点火
4	サ-モスタット	ADC	100 ~ 350
5	排気筒	SUS430	
6	油受	SUS430	
7	ガス接続口		20A(ユニオン)
8	アジャスト	SUS304	底部: ポリプロピレン 調整幅: -5 ~ +10mm
9	本体側板	SUS430	
10	背面ニゲ板		1

1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	
床面は不燃構造とすること。 場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

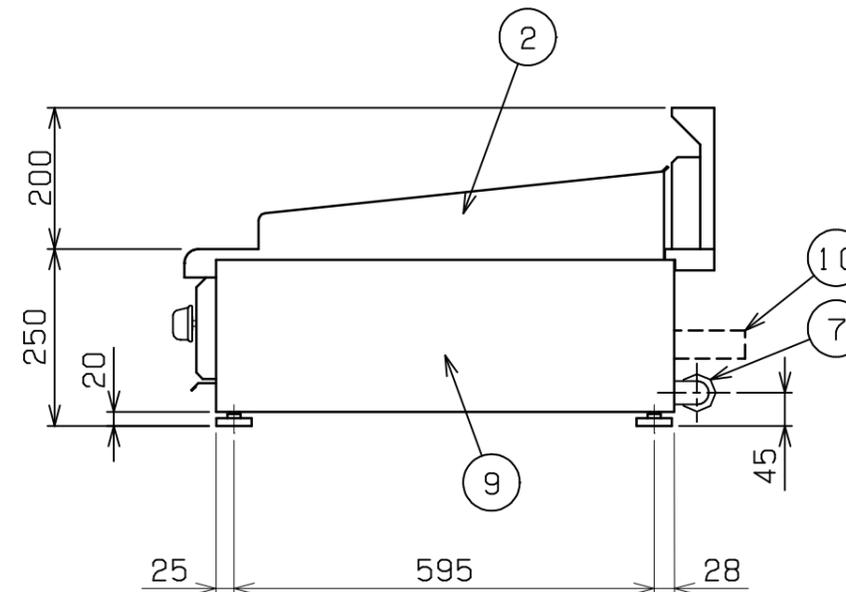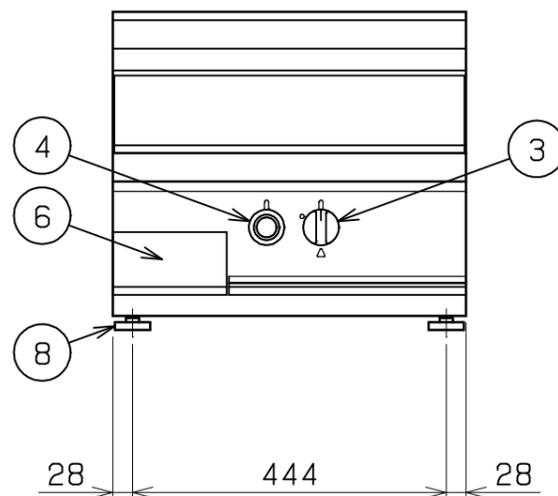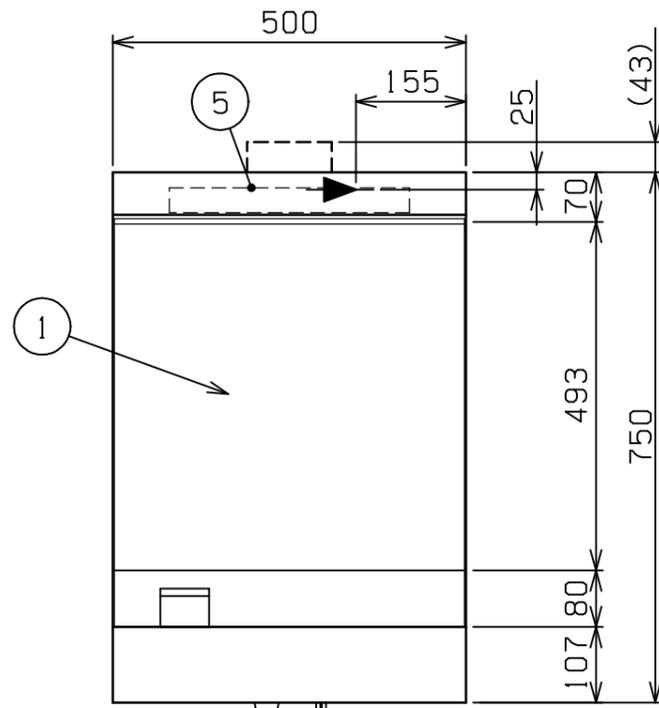

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/10

日付 DATE

図番 DRAWING No.
03121

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

NEWパワークック フライトップレンジ