
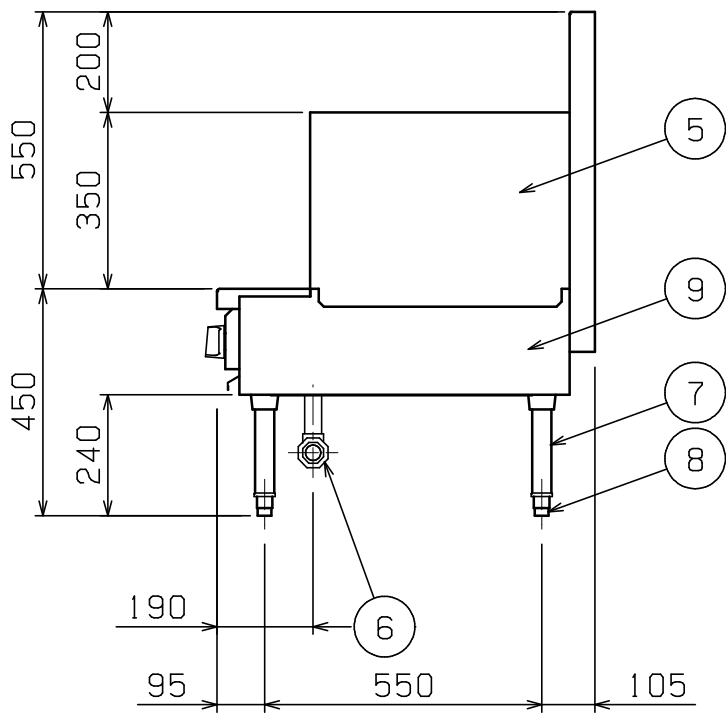
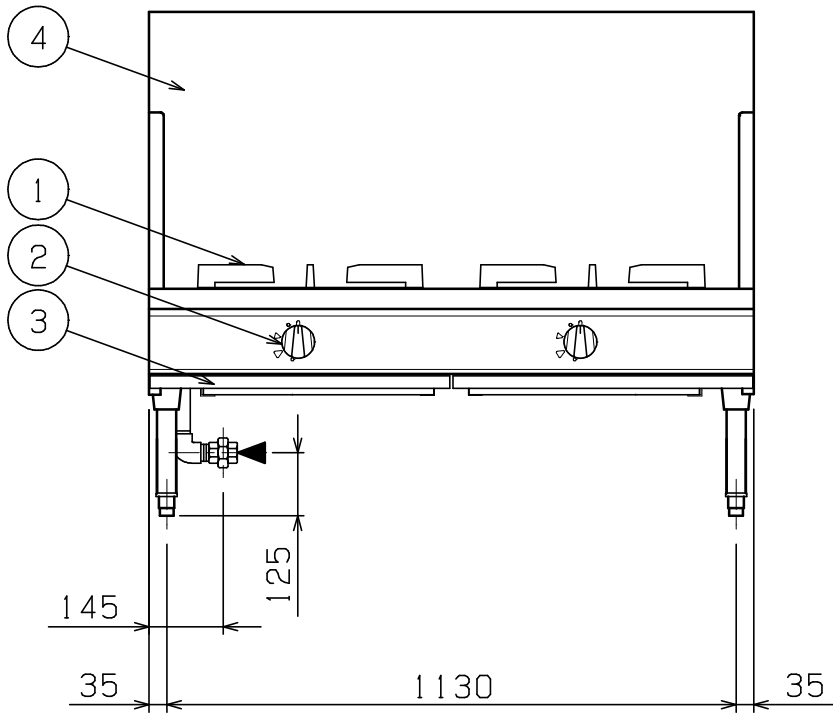


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークックスープレンジ	RGS-127D	1200×750×450	

ガス消費量	都市ガス	36.0kW (31,000kcal/h)
	LPガス	34.9kW (2,50kg/h)
ガス接続口	都市ガス	20A (ユニオン)
	LPガス	20A (ユニオン)
トップバーナー種類		鋳鉄製 ユニバーサルバーナー (φ190) × 2
使用可能鍋径		φ300～φ510mm
製品重量		108kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	五 徳	FC	黒塗装
2	ガスコック		圧電式自動点火
3	汁受け引き出し	SUS430	
4	バックガード	SUS430	No. 4仕上
5	サイドガード	SUS430	No. 4仕上
6	ガス接続口		20A (ユニオン)
7	脚	SUS304	φ38
8	アジャスト	SUS304	調整幅：-15～+25mm
9	本 体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の（工事編）に従って正しく行ってください。			

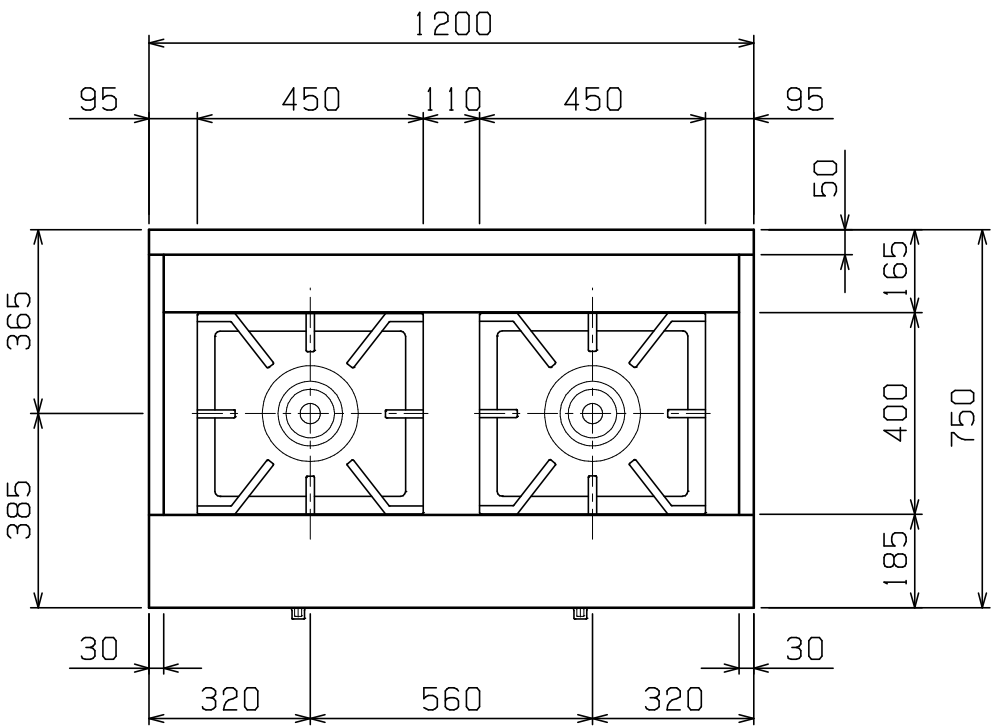

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の
設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T24E001020
------------	------------

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 10169	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
					図面名称 DRAWING CORD NEWパワークックスープレンジ	