
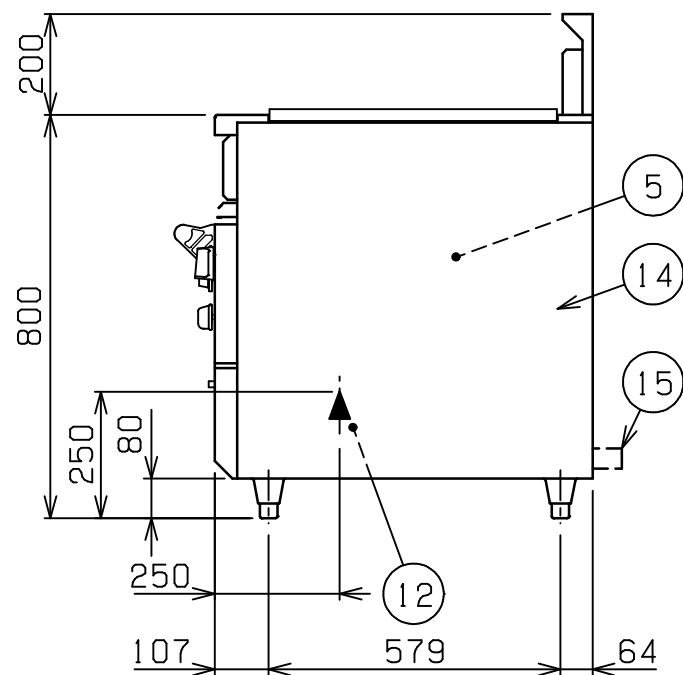
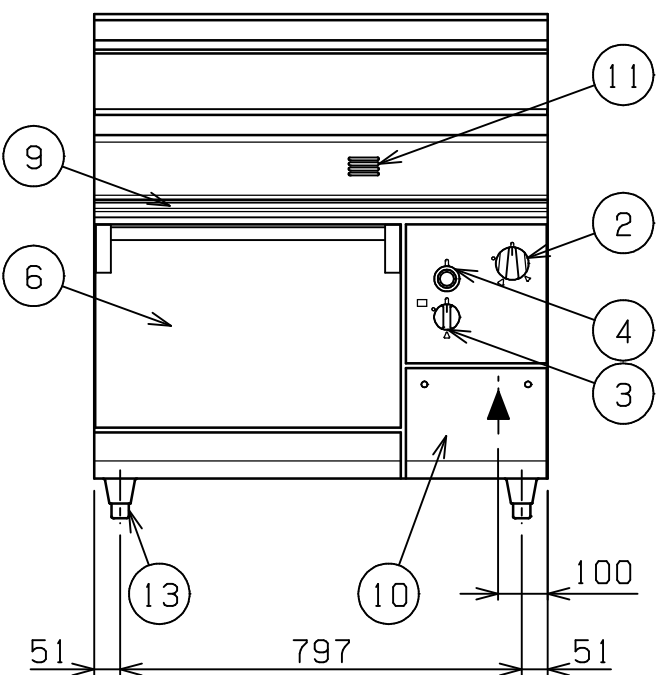
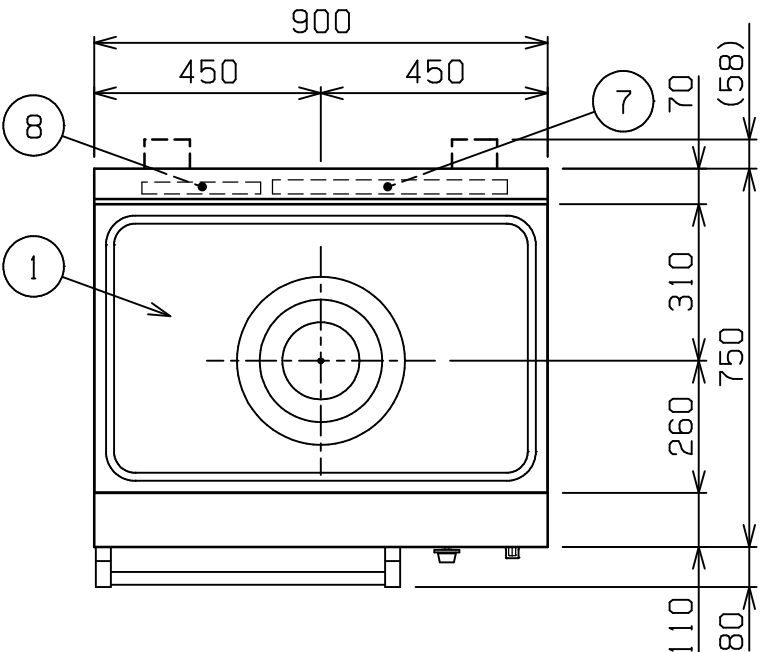


No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークック ヒートトップレンジ	RHT-097SD	900×750×800	



種 類		トップ1口
ガス消費量	都市ガス	21.5kW (18,500kcal/h)
	LPガス	21.5kW (1,54kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A (ユニオン)
	LPガス	25A (ユニオン)
トッバーナー種類		鋳鉄製 多孔リングバーナー ×1
トップ安全装置		立消え安全装置 (サーモカップル方式)
自然対流 オープン	庫内有効寸法	460 (W) × 600 (D) × 320 (H) ×1
	庫内棚段数	2段 ピッチ90mm
	バーナー種類	鋳鉄製バーナー ×1
	安全装置	立消え安全装置 (サーモカップル方式)
	バット外形寸法	545×395 高さ40
付属品		リング用取手 (1), 焼網 (2), バット (2), 受皿取手 (1)
製品重量		282kg

部番	品 名	材 質	備 考
1	トッププレート	FC	t24
2	トップガスコック		圧電式自動点火
3	自然対流 オープン	ガスコック	圧電式自動点火
4		サーモスタット	100℃～350℃
5		庫内	SUS430
6		扉	SUS430 No.4仕上
7	トップ排気筒	SUS430	
8	オープン排気筒	SUS430	
9	汁受け引き出し	SUS430	
10	点検扉	SUS430	No.4仕上
11	のぞき窓		
12	ガス接続口		25A (ユニオン)
13	アジャスト	SUS304	調整幅: -10～+25mm
14	本 体	SUS430	No.4仕上
15	背面ニゲ板		※1

※1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。			

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー MARUZEN 株式会社マルゼン MARUZEN CO.,LTD.	変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE A3: 1/15	日付 DATE	図番 DRAWING No. 09110	工事名称 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
		検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	No.
					NEWパワークック ヒートトップレンジ	