
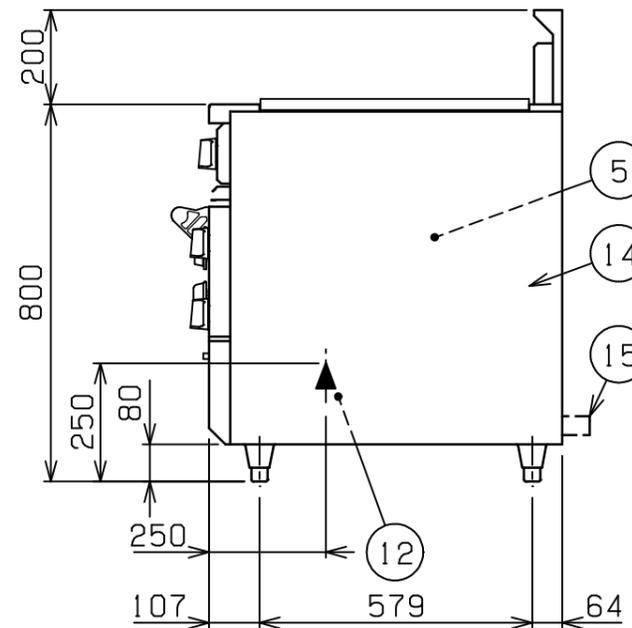
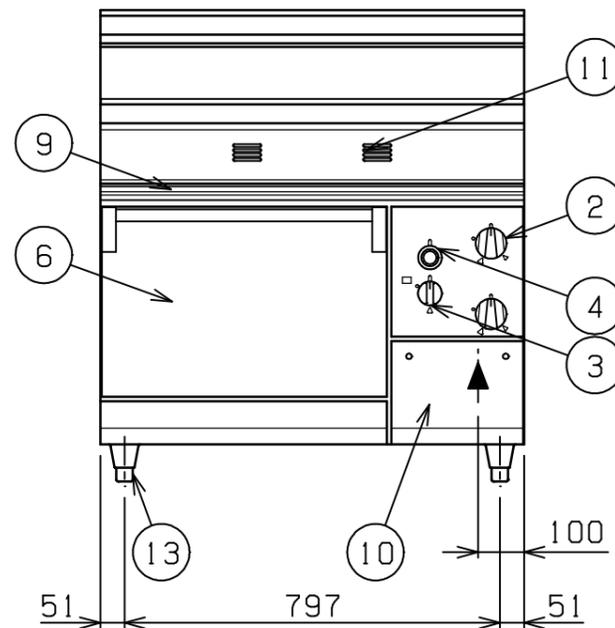



No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークック ヒートトップガスレンジ	RHT-097WD	900×750×800	

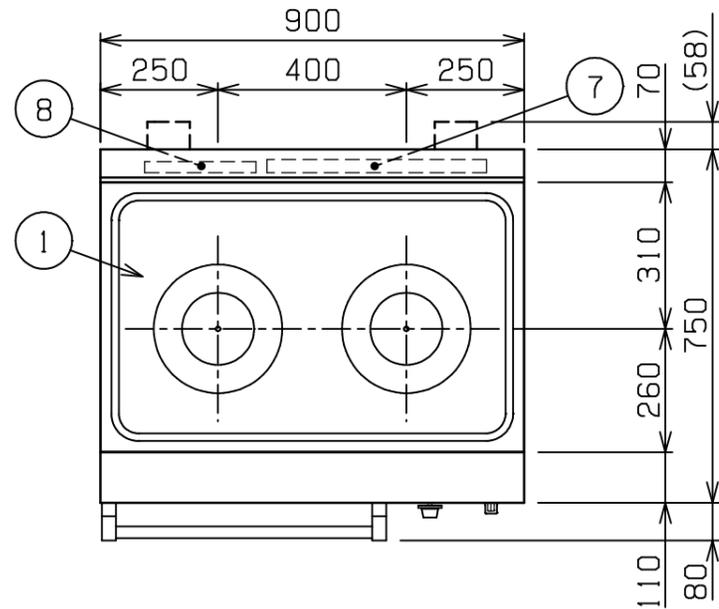

種類		トップ2口
ガス消費量	都市ガス	24.4kW(21,000kcal/h)
	LPガス	24.4kW(1.75kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A(ユニオン)
	LPガス	25A(ユニオン)
トップバ-ナ-種類	鋳鉄製 多孔リングバ-ナ- x2	
トップ安全装置	立消え安全装置(サ-モカップル方式)	
自然対流 オ-ブン	庫内有効寸法	460(W)×600(D)×320(H) x1
	庫内棚段数	2段 ピッチ90mm
	バ-ナ-種類	鋳鉄製バ-ナ- x1
	安全装置	立消え安全装置(サ-モカップル方式)
	パット外形寸法	545×395 高さ40
付属品	リング用取手(1), 焼網(2), パット(2), 受皿取手(1)	
製品重量	289kg	

部番	品名	材質	備考
1	トッププレート	FC	t24
2	トップガスコック		圧電式自動点火
3	ガスコック		圧電式自動点火
4	サーモスタット		100 ~ 350
5	庫内	SUS430	
6	扉	SUS430	No.4仕上
7	トップ排気筒	SUS430	
8	オープン排気筒	SUS430	
9	汁受け引き出し	SUS430	
10	点検扉	SUS430	No.4仕上
11	のぞき窓		
12	ガス接続口		25A(ユニオン)
13	アジャスト	SUS304	調整幅: -10 ~ +25mm
14	本体	SUS430	No.4仕上
15	背面ニゲ板		1

1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面ニゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面ニゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上方	側方	後方	前方
フード	20以上	15以上	

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の(工事編)に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。



変更事項 ALTERATION

尺度 SCALE
A3: 1/15

日付 DATE

図番 DRAWING No.
09111

工事名称 TITLE

納品日 DATE OF DELIVERY

検図 CHECK

設計 DESIGN

製図 DRAW

営業担当 CHARGE

図面名称 DRAWING CORD

No.

NEWパワークック ヒートトップレンジ