
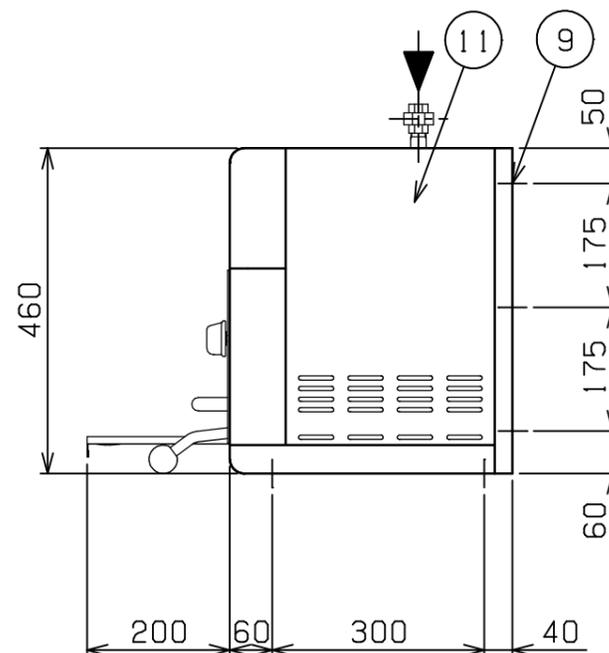
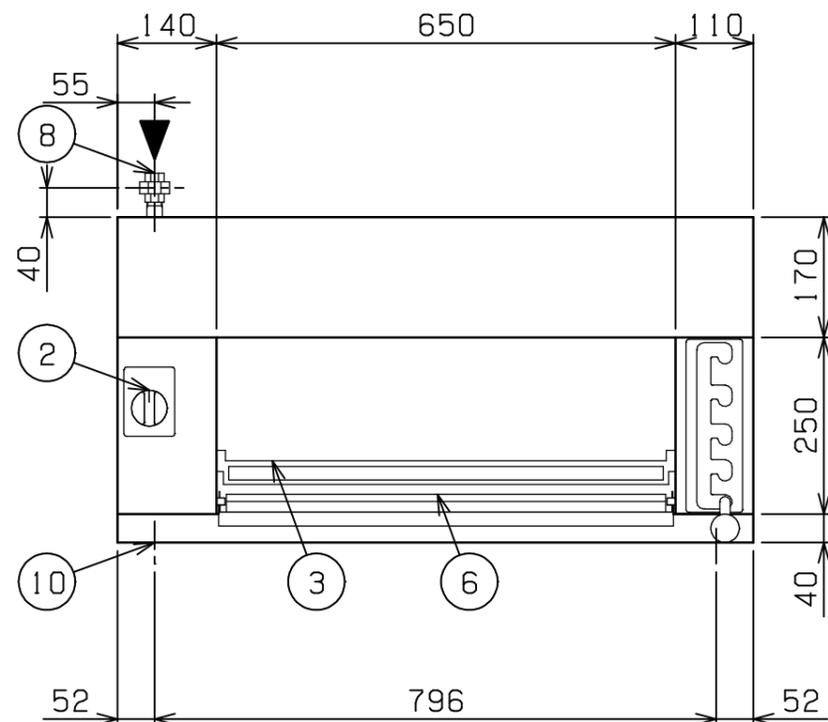


No.	品名 NAME	型式 MODEL	寸法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	NEWパワークック サラマnder	RSM-094	900×400×460	

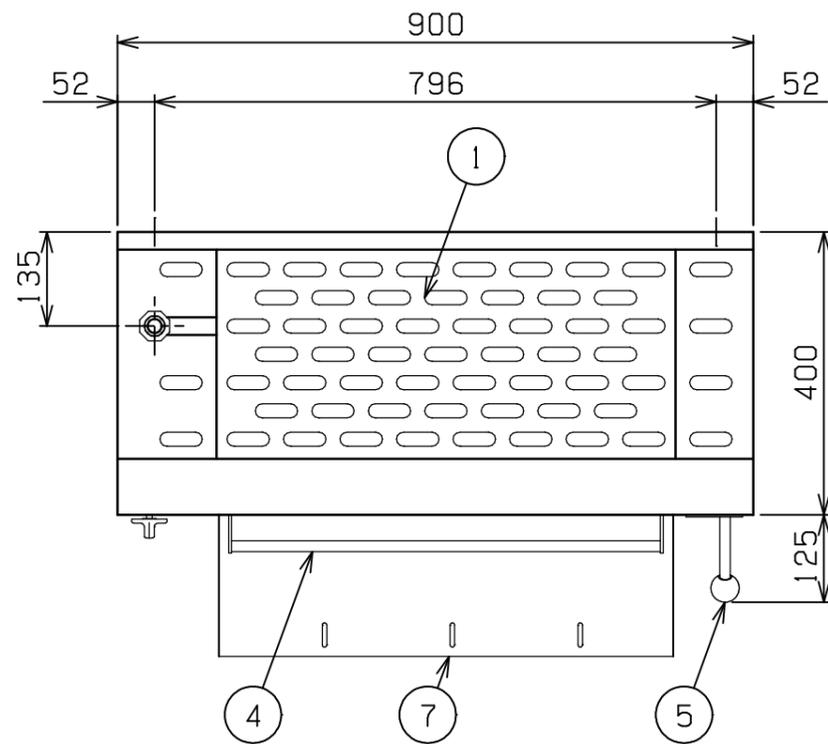

庫内有効寸法	650 (W) × 375 (D) × 250 (H)		
庫内棚高さ調節	レバ - 方式 5段階		
ガス消費量	都市ガス	7.09kW (6,100kcal/h)	
	LPガス	7.09kW (0.51kg/h)	
ガス接続口	都市ガス	15A	
	LPガス	15A	
パ - ナ - 種類	赤外線パ - ナ - × 2		
安全装置	立消え安全装置 (サ - モカップル方式)		
製品重量	63kg		
付属品	1 / 1 焼網 (1), 壁取付用金具 (1セット) 遮熱板 (1)		

部番	品名	材質	備考
1	天板	SUS430	No. 4仕上
2	ガスコック	ADC	圧電式自動点火 安全装置付
3	棚受	SPHC	クロムメッキ仕上
4	ロストパン	SS	クロムメッキ仕上
5	レバ -	樹脂	40
6	シル受	SUS430	
7	遮熱板	SUS430	
8	ガス接続口		15A (ユニオン)
9	壁取付用孔位置		
10	固定用孔位置		M8メスネジ付
11	本体	SUS430	No. 4仕上

可燃物などからの離隔距離 (cm)				
	上方	側方	後方	前方
フード	0以上	0以上	0以上	0以上

床面は不燃構造とすること。
場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。

設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

JIA 形式認証番号	T21E001022
------------	------------



変更事項 ALTERATION	
検図 CHECK	

尺度 SCALE	A3: 1/10
設計 DESIGN	

日付 DATE	
製図 DRAW	

図番 DRAWING No.	03130
営業担当 CHARGE	

工事名称 TITLE	
図面名称 DRAWING CORD	NEWパワークック サラマnder

納品日 DATE OF DELIVERY	
No.	