
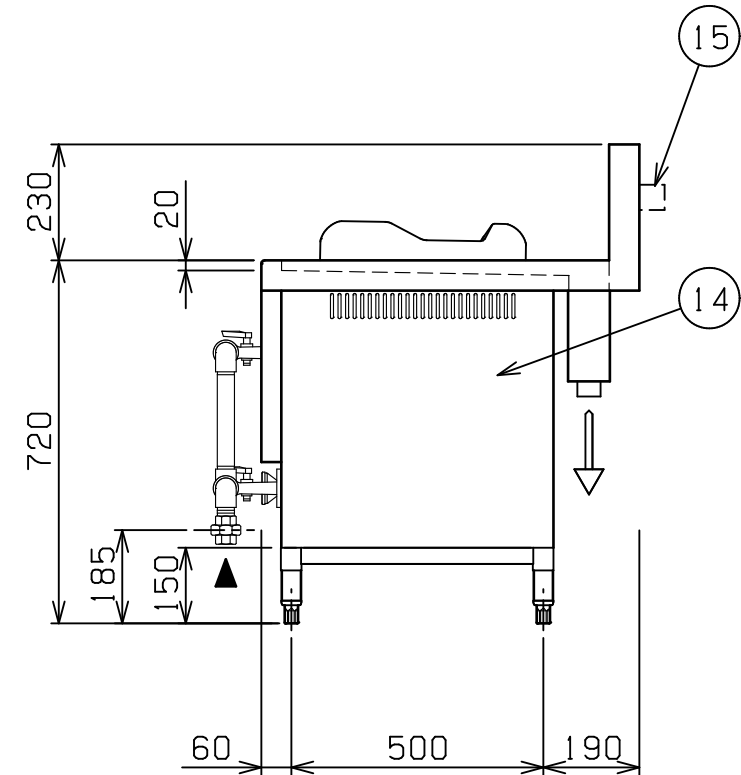
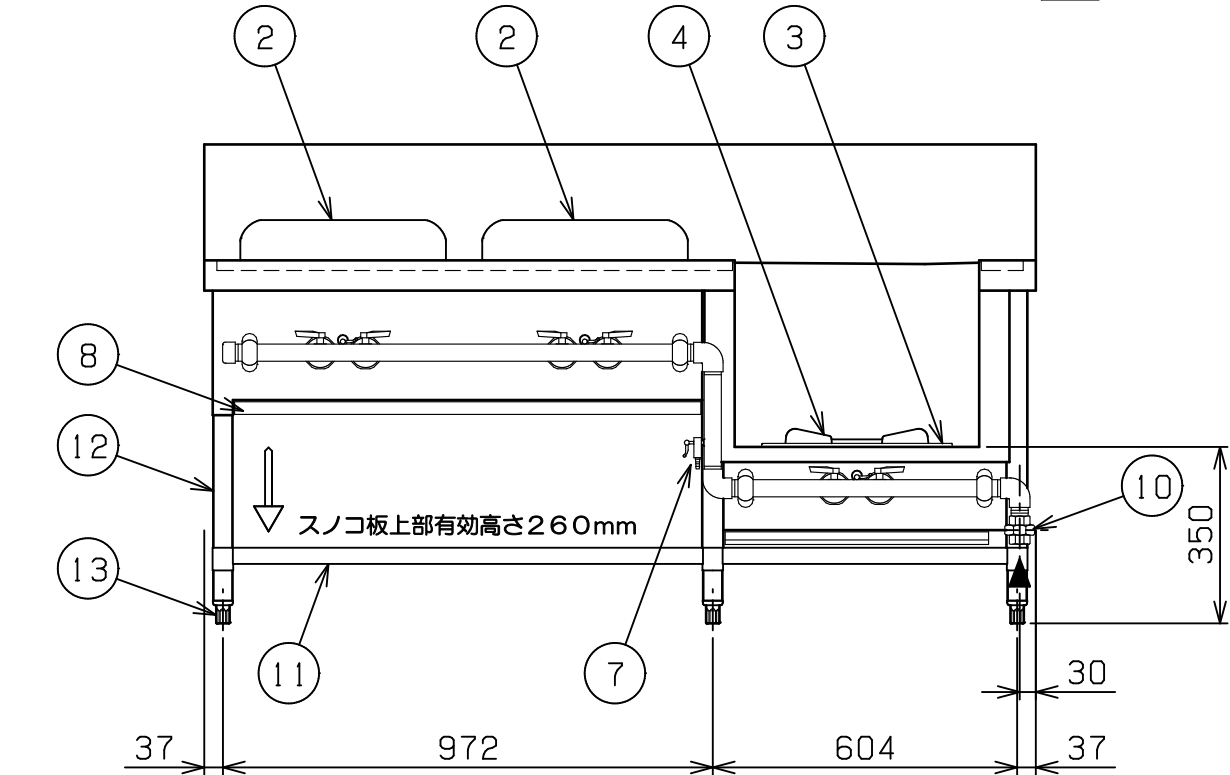


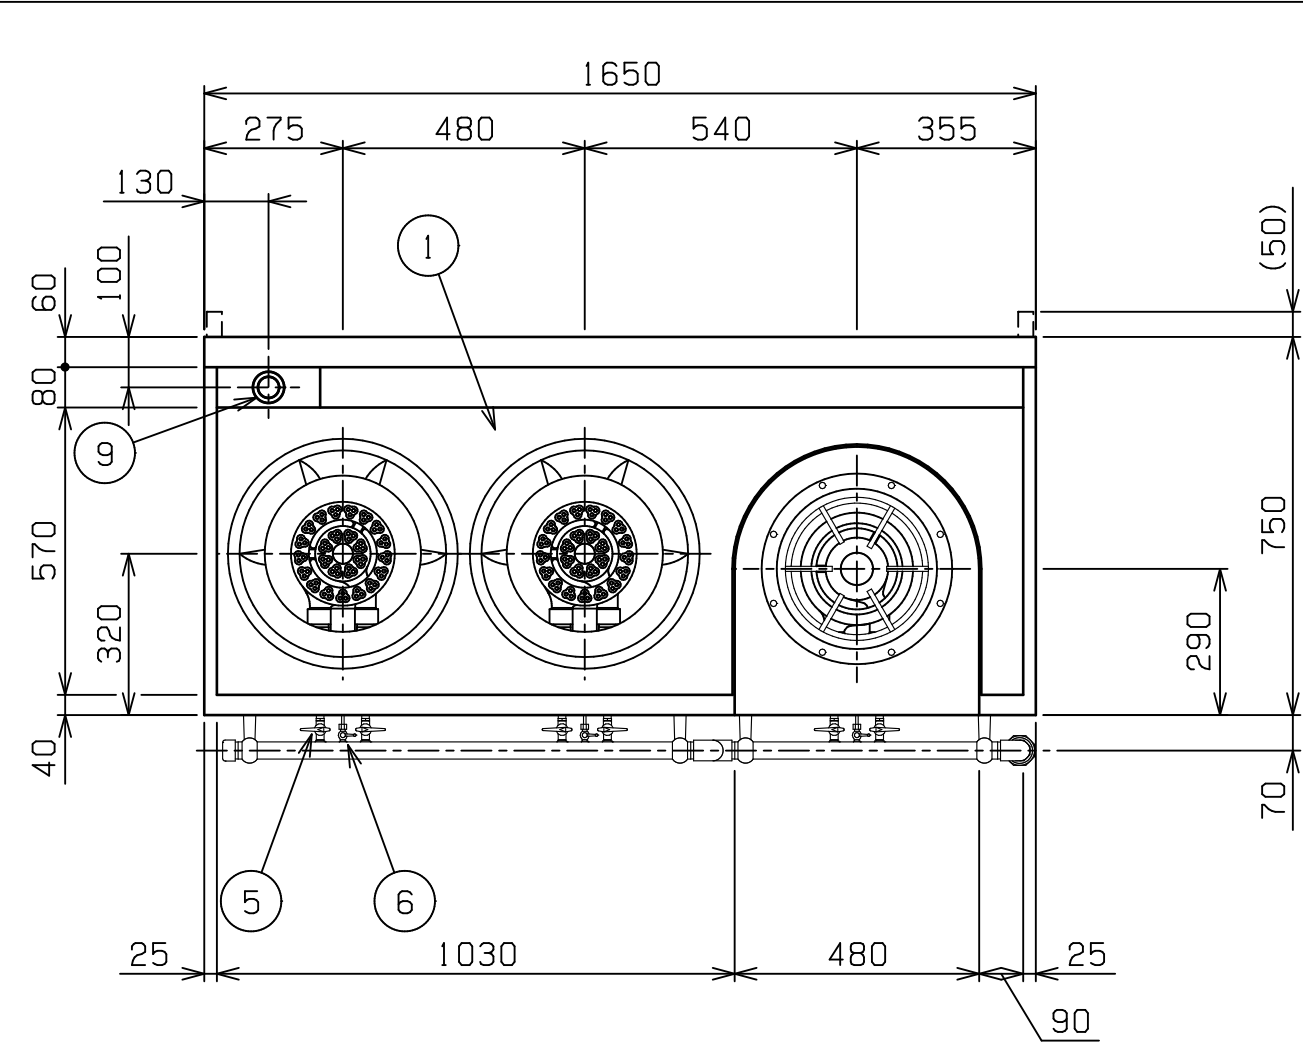

No.	品 名 NAME	型 式 MODEL	寸 法 DIMENSION	台数 QUANTITY
	外管式MRSシリーズ 中華レンジ	MRS-113DE	1650×750×720	

種 類		3口 (イタメ・イタメ・スープ)
ガス消費量	都市ガス	61.6kW (53,000kcal/h)
	LPガス	61.6kW (4,42kg/h)
ガス接続口	都市ガス	25A (ユニオン)
	LPガス	25A (ユニオン)
バーナー種類	イタメ	鋳鉄製 星華バーナー ×2
	スープ	鋳鉄製 ユニバーサルバーナー ×1
製品重量		125kg
付属品		50mmジャバラホース (1), ゴミ受 (1), 点火棒 (1), ゴムホース (1)

部番	品 名	材 質	備 考
1	トップ	SUS430	
2	イタメ釜枠	SUS304	内径φ310
3	ゴトク受	FC	クロムメッキ仕上φ320用
4	ゴトク	FC	黒塗装φ320
5	ガスコック		クロムメッキ仕上
6	パイロットコック		クロムメッキ仕上
7	点火棒コック		クロムメッキ仕上
8	シル受	SUS430	
9	排水口		40A (G1 1/2) 共栓
10	ガス接続口		25A (ユニオン)
11	スノコ板	SUS430	
12	脚	SUS304	φ38
13	アジャスト	SUS304	調整幅: -15mm~+20mm
14	本体側板	SUS430	
15	背面二ゲ板		※1

※1 設置周囲が不燃構造の場合は、背面二ゲ板を取外して設置することができます。設置周囲が可燃物で、「可燃物などからの離隔距離」が確保されている場合は、背面二ゲ板を取外して設置してください。

可燃物などからの離隔距離 (cm)			
上 方	側 方	後 方	前 方
フード	20以上	15以上	
※床面は不燃構造とすること。 ※場所・電源等は取扱説明書の (工事編) に従って正しく行ってください。			

※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※ 改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

業務用総合厨房機器メーカー  株式会社マルゼン MARUZEN CO., LTD.	変更事項 ALTERATION		尺度 SCALE A3: 1/15		日付 DATE		図番 DRAWING No. 08342		工事名称 TITLE		納品日 DATE OF DELIVERY	
	検図 CHECK		設計 DESIGN		製図 DRAW		営業担当 CHARGE		図面名称 DRAWING CORD		No.	
									外管式MRSシリーズ 中華レンジ			